07/09 474-05/00 075757 REV.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

FB993

FERRO A VAPOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Ferro FB993*

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Não usar esponjas abrasivas ou produtos químicos para limpar a base do ferro.

COMPONENTES

1.Bico do pulverizador de água (*spray*).
2.Abertura do reservatório.
3.Seletor vapor variável/seco.
4.Botão de acionamento do "vapor extra".
5.Botão de acionamento do pulverizador (*spray*).
6.Seletor de temperatura.
7.Luz indicadora de termostato.
8.Cordão elétrico.
9.Plugue.
10.Botão de Auto Limpeza.
11.Reservatório transparente para água.
12.Base antiaderente.
13.Protetor giratório para o cordão elétrico.

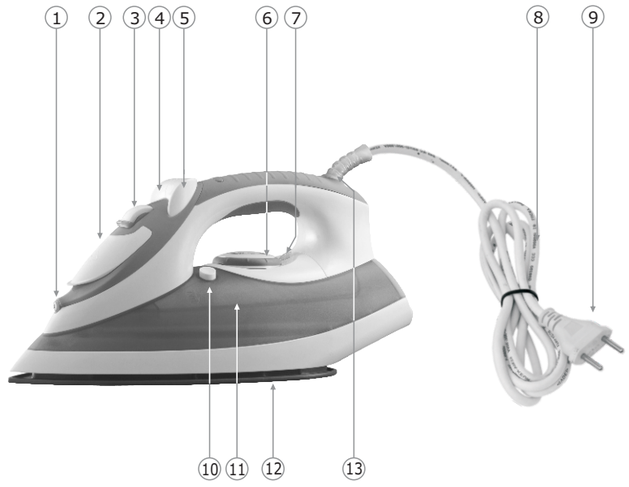

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
A água escorre pela base.	O seletor de temperatura foi regulado para passar a seco e não a vapor.	Ajustar o seletor de temperatura na posição mais alta de temperatura (•••).
	A função vapor foi acionada antes do ferro aquecer.	Esperar o ferro aquecer antes de iniciar a utilização.
	O ferro foi guardado com água no reservatório.	Retirar a água do reservatório do aparelho e guardá-lo na posição vertical.
	O termostato não está funcionando adequadamente.	Contactar a *Assistência Técnica Autorizada.*
Quantidade mínima de vapor ou inexistente.	O seletor de função está posicionado no " 0 "(SECO).	Posicionar o seletor vapor/seco para a posição " " (VAPOR).
	O ferro está com acúmulo de partículas no seu interior.	Seguir as instruções de limpeza/autolimpeza.
A base elimina água e/ou partículas escuras.	Utilização de produtos químicos.	Não utilizar produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
A base apresenta sujeira.	A roupa está engomada ou mal enxaguada.	Limpar a base do aparelho.
O aparelho não aquece ou esquenta demais.	O aparelho sofreu uma queda e o termostato deixou de funcionar.	Contactar a *Assistência Técnica Autorizada.*

1.Certificar-se de que o plugue do aparelho foi retirado da tomada elétrica.
2.Colocar o botão seletor de temperatura na posição "desligado".
3.Colocar o botão vapor variável/seco na posição " 0 " (seco).
4.Colocar o aparelho em posição vertical sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.
5.Encher o reservatório com água. Consultar a seção "Enchendo o reservatório".
6.Conectar o plugue do ferro a uma tomada elétrica.
7.Girar o botão seletor de temperatura para a regulagem "MÁX" (linho).
8.Deixar o aparelho aquecer até atingir a temperatura desejada. A luz indicadora de funcionamento do termostato irá apagar.

CUIDADOS
•A água contida no reservatório estará muito quente. Evitar qualquer contato com a base do ferro, com a água ou com o vapor para evitar queimaduras.
•Sempre usar luvas de proteção para evitar acidentes pessoais.

9.Apertar o botão autolimpeza.
10. Manter o aparelho horizontalmente sobre uma pia de cozinha para deixar que o vapor e água saia do ferro.
11. Repetir este processo até esvaziar completamente o reservatório.
12. Girar o botão seletor de temperatura para a posição "desligado".

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar um aparelho elétrico, seguir as precauções básicas:

•Antes do uso, verificar se a tensão da tomada de parede corresponde a etiqueta de identificação do aparelho.

•Não utilizar o aparelho com o cordão elétrico, plugue ou outros componentes danificados. Encaminhar o aparelho à *Assistência Técnica Autorizada* mais próxima, para conserto.

•Se o cordão elétrico estiver danificado, este deve ser substituído por um técnico qualificado ou por uma *Assistência Técnica Autorizada.*

•Retirar o plugue da tomada antes de encher o reservatório de água ou de limpar.

•O ferro não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada.

•Para proteção contra riscos de choque elétrico, não colocar o ferro dentro de água ou de outros líquidos.

•As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado quando virar o ferro de cabeça para baixo. Pode haver água quente no reservatório.

•Não utilizar este ferro elétrico para outro propósito que não o uso indicado.

•Não utilizar este ferro ao ar livre.

•Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito que o ferro elétrico.

•Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, um fio elétrico para 13 ampères deverá ser usado, pois fios finos poderão sobreaquecer.

•Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

•Nunca passar o ferro sobre as roupas que estiver vestindo.

•Antes de usar pela primeira vez os ferros, limpar a base com um pano úmido.

•Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, desligar o ferro, colocar na posição vertical e retirar o plugue da tomada.

•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•Antes de encher o reservatório de água, certifique-se que o aparelho esteja desligado.
•Não abrir o reservatório de água durante o uso.
•Sempre utilizar o produto sobre uma superfície estável.
•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
•Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada.

FUNCIONAMENTO

SELETOR DE VAPOR VARIÁVEL/SECO

" 0 "	(Seco)
–	Vapor variável



DICA

Passar primeiramente os tecidos que exigem temperaturas mais baixas ou tratamento a seco (tecidos sintéticos, por exemplo). Em seguida passar os tecidos mais pesados e espessos (lã, algodão e linho) que precisam de temperaturas mais elevadas ou tratamento a vapor. Para tecidos de algodão, linho ou para outros artigos que devem ser passados a vapor, regular o ferro para temperaturas mais elevadas.

danificando definitivamente a base em inox do ferro.
•Cuidados extras devem ser tomados ao passar o ferro nas roupas que contenham botões ou zíperes plásticos, pois esses podem derreter. Ou que contenham botões ou zíperes metálicos, pois estes podem riscar a base do aparelho, danificando-a em definitivo.
•Evitar virar o ferro com o *spray* para baixo enquanto estiver passando, pois água pode sair do reservatório.

NOTA

Tecidos que requeiram uma posição de passagem abaixo da posição Algodão, não podem ser passados a Vapor, pois nesta posição a temperatura pode não ser suficiente para formar o vapor, causando vazamento de água pela base. Quando em dúvida, começar com temperatura baixa. Se os amassados no tecido continuarem, gradualmente aumentar a temperatura até encontrar os melhores resultados, passando a roupa sem danificar seu tecido.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Certificar-se de que o botão seletor de temperatura esteja na posição "desligado" e que o plugue tenha sido retirado da tomada elétrica. Deixar o ferro esfriar completamente.
Retirar toda água do reservatório. (ver item ESVAZIANDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA)

CUIDADOS

•Embora o ferro tenha esfriado, a água do reservatório ainda poderá estar muito quente. Deixar o ferro e a água contida no reservatório esfriar antes de esvaziar o reservatório. Evitar qualquer contato com a base do ferro, com a água ou com o vapor para evitar queimaduras.
•Depois de retirar toda a água contida no reservatório, deixar que a umidade que permaneceu no seu interior se evapore totalmente antes de guardar o aparelho.
•Nunca usar produtos destinados à limpeza de ferros elétricos, pois poderão provocar danos no interior do aparelho.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Este aparelho possui a função de autolimpeza, destinada a remover os depósitos de calcário do interior do aparelho. Para utilizar a função de autolimpeza, seguir as seguintes instruções:

FUNÇÃO VAPOR EXTRA

A função vapor extra produz mais vapor para eliminar amassados e pregas das roupas. Esta função poderá ser utilizada durante a passagem a seco ou a vapor.

ATENÇÃO
Certificar-se de que o reservatório esteja cheio de água. (ver item ENCHENDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA)
1. Posicionar o seletor de temperatura no intervalo ALGODÃO – LINHO (passar a vapor).
2. Aguardar que o ferro atinja a temperatura máxima (a luz indicadora de funcionamento do termostato irá apagar).
3.Pressionar o botão de vapor extra para que seja emitido o jato de vapor.

NOTA
Após utilizar o botão Vapor Extra seguidas vezes, deve-se aguardar alguns segundos para que o ferro recupere a máxima temperatura antes de utilizá-lo novamente, caso contrário, poderá ocorrer vazamento de água pela base.

DICAS PARA PASSAR ROUPAS

•Arrumar as roupas a serem passadas de forma a começar primeiramente com aquelas que requeiram temperaturas mais baixas (Acrílicos, Rayon, Seda), seguidas por aquelas que exigem temperaturas mais altas (Lã, Algodão, Linho).
•Para evitar danos aos tecidos mais delicados, passar fibras mescladas nas posições de temperatura indicadas para as fibras mais delicadas da mescla. (Verificar a etiqueta da roupa contendo instruções para lavagem e passagem.) Se não estiver certo da composição da mescla ou da fibra da peça da roupa, testar, numa pequena área interna da roupa, um pedaço de bainha, por exemplo, antes de passar a peça inteira de roupa. Ajustar inicialmente na posição Acrílicos e pouco a pouco aumentar a temperatura até obter o efeito desejado de passar roupa.
•Quando possível, passar o tecido no lado avesso ou colocar uma toalha sobre o tecido. Isso protegerá tecidos que tenham a tendência de brilhar após serem passados.
•Quando estiver passando, tanto pode-se colocar a base sobre o tecido, aplicar pressão, levantar o ferro e recolocá-lo num outro ponto do tecido como também pode-se fazer o ferro deslizar levemente sobre a área de tecido a ser passada.
•Não encostar o ferro em superfícies emborrachadas, pois estas derretem,

QUADRO COMPARATIVO DE SERVIÇO

	TECIDO	COMO PASSAR
Seco	ACRÍLICOS / ACETATOS	A SECO NO LADO AVESSO
	RAYON	VER ETIQUETA E SEGUIR INSTRUÇÕES
	SEDA / NYLON	A SECO NO LADO AVESSO
Vapor	LÃ / POLYESTER	A VAPOR NO LADO AVESSO
	ALGODÃO / TRIACETATOS LINHO	A VAPOR OU A SECO COM TECIDO ÚMIDO ATÉ SECAR. TECIDOS ESCUROS PASSAR NO LADO AVESSO PARA EVITAR MANCHAS.

PASSANDO A SECO

1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado"
2.Ajustar o seletor de vapor variável/seco na posição " 0 "(Seco).
3.Colocar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue na tomada elétrica.
4.Ajustar o seletor de temperatura na temperatura desejada.
5.Quando a luz indicadora de funcionamento do termostato apagar, o ferro atingiu a temperatura desejada.
6.Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado" e desconectar o plugue da tomada elétrica.

NOTA:
•Não é necessário encher o reservatório com água, se for passar a seco.

ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado" , e o seletor de vapor variável/seco na posição " 0 " (Seco).
2.Desconectar o plugue da tomada elétrica.
3.Segurar o ferro na posição vertical.
4.Abrir a tampa do reservatório de água.
5.Utilizando um pequeno recipiente, derramar cuidadosamente a água na abertura do reservatório. Não ultrapassar o nível máximo indicado com o ferro na posição vertical.
6.Fechar a tampa do reservatório de água.

NOTA:
•Colocar somente água limpa no reservatório. Resíduos de sujeira podem obstruir as mangueiras internas. Não usar produtos químicos, como agentes amaciantes.
•Não usar água de filtros e aparelhos de purificação domésticos, pois poderá conter substâncias minerais que poderão danificar o ferro.

PASSANDO A VAPOR

1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado".
2.Ajustar o seletor de vapor variável/seco na posição "OFF" (Seco).
3.Com o ferro desligado da tomada elétrica, encher o reservatório com água (ver as instruções: "Enchendo o reservatório de água").
4.Colocar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue na tomada elétrica.
5.Ajustar o seletor de temperatura para a temperatura desejada.
6.Aguardar até que o aparelho atinja a temperatura desejada (a luz indicadora de funcionamento do termostato irá apagar).
7.Posicionar o seletor de vapor variável/seco, para a posição: " - " (vapor variável). Ao segurar o ferro horizontalmente, na posição de passar, o vapor se dissipará pelas aberturas.
8.Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado". Posicionar o seletor de vapor variável/seco na posição "0 " (Seco) e desconectar o plugue da tomada elétrica.

IMPORTANTE
•Para utilizar o vapor, posicionar o seletor de temperatura em alguma posição dentro da faixa de temperatura alta (•••) e aguardar a temperatura ser atingida.
•Sempre que for utilizar o ferro com temperatura baixa (•) ou média (••), o seletor de vapor variável/seco deverá estar na posição " 0 " (seco). Caso contrário o ferro poderá apresentar vazamento de água pela base.
•Enquanto estiver passando a roupa, a luz indicadora de funcionamento do termostato irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

O reservatório de água deve ser esvaziado após cada uso. Para fazê-lo:

1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "desligado" e em seguida desconectar o plugue da tomada elétrica.
2.Abrir a tampa do reservatório de água.
3.Enquanto o ferro ainda estiver morno, sobre uma pia, segurar o ferro na posição vertical com a abertura do reservatório para baixo.
4.Sacudir o ferro cuidadosamente para que toda água seja retirada. O calor do ferro deve secar a água remanescente.

5.Fechar a tampa do reservatório de água.

NOTA:
Se esvaziar o reservatório de água quando o ferro estiver frio, colocar o ferro na posição vertical, ligar na tomada elétrica e selecionar a temperatura máxima (linho), por dois minutos. Ajustar o seletor de vapor variável/seco para a posição "OFF" (Seco), e desligar o ferro da tomada elétrica. Deixar o ferro esfriar antes de guardá-lo.

CARACTERÍSTICA DA FUNÇÃO *SPRAY*

A Função Spray produz uma névoa para remover pregas. O *spray* pode ser usado a qualquer temperatura, a seco ou com vapor.

NOTA
Certificar-se de conferir a etiqueta de artigo de vestuário para instruções de cuidado. Alguns tecidos podem ser danificados quando expostos à água ou vapor.